

INSTRUKSI KERJA

PREVENTIVE MAINTENANCE WIFI BOOSTER LV

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025




(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco

(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Sakra Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-84	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 2 dari 4
PREVENTIVE MAINTENANCE WIFI BOOSTER LV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Pekerjaan PM wifi booster pada unit kendaraan ringan (LV)
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan PM wifi booster di kendaraan ringan

3. Persyaratan

- Syarat khusus
Teknisi yang melaksanakan pekerjaan ini sudah mengenal tools serta komponen yang akan dipakai dan dipasang pada unit LV
- Syarat Umum
Memakai APD lengkap serta melaporkan kepada responsible area sebelum Memulai pekerjaan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :


1. Laporkan kepada responsibility area sebelum memulai pekerjaan
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Observasi area kerja dan identifikasi bahaya disekitar area kerja untuk memastikan pekerjaan aman untuk dilakukan dengan mengisi form

**Pengawas/
Teknisi**

Document Title
Instruksi Kerja :
PM Wifi Booster LV

Publish Date
14 November 2025

Review Date
13 November 2028
Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Solusie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-84	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 3 dari 4
PREVENTIVE MAINTENANCE WIFI BOOSTER LV			

observasi lingkungan kerja dan informasikan hasil observasi anda kepada team anda dilapangan

4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukannya pekerjaan tersebut maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya kepada pengawas
5. Parkir unit LV di area parkir lalu isolasi unit tersebut dengan cara memberi ganjal pada sisi belakang dan depan salah satu ban dari unit tersebut
6. Check secara visual bagian bagian komponen dari wifi booster yang ada diluar kabin unit LV seperti antena mikrotik outdoor, bracket serta kabelnya
7. Segera lakukan penggantian jika terlihat komponen komponen tersebut patah / rusak
8. Off kan switch power sebelum memulai mengukur kabel indoor ataupun Kabel outdoor
9. Lepaskan semua kabel STP yang terkoneksi dengan antena outdoor/indoor maupun POE adaptor yang terdapat didalam kabin unit LV tersebut
10. Lakukan pengecekan kabel menggunakan fluke network untuk mengetahui kondisi kabel STP dan capture hasil pengukurannya
11. Koneksikan kembali kabel STP tersebut setelah dilakukan pengecekan dan jika menemukan kabel dalam kondisi rusak maka segera lakukan penggantian kabel
12. Lakukan pengukuran tegangan pada accu/battery dan pastikan tegangan accu tersebut berada di atas 12 Vdc
13. Lakukan pengecekan konektor Lug serta fuse blade
14. Cabut fuse blade lalu Lakukan pengecekan kabel power dari accu/battery hingga ke ujung konektor POE, jika menemukan kabel power rusak, maka segera lakukan penggantian kabel power
15. Pasang kembali fuse blade lalu Ukur tegangan Input POE dan, pastikan tegangan berada di atas 12 Vdc
16. On kan switch power untuk menghidupkan kembali antena
17. Lakukan pengecekan signal wifi booster dengan cara :

- ✓ Aktifkan koneksi wifi di handphone anda
- ✓ Hubungkan dengan ssid " **DIGIMINE-MOBILE** " dengan password " **membaradigitalization** "
- ✓ Masuk ke aplikasi speed test KPC dengan cara login menggunakan aplikasi browser ke alamat 172.16.2.90 seperti gambar dibawah ini lalu klik " start "
- ✓ Capture semua hasil speed test anda lalu isi form PM LV wifi

Document Title
Instruksi Kerja :
PM Wifi Booster LV


Publish Date
14 November 2025

Review Date
13 November 2028
Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-84	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 4 dari 4
PREVENTIVE MAINTENANCE WIFI BOOSTER LV			

booster sesuai hasil capture anda

Note : Jika ada salah satu antena yang rusak (Indoor maupun outdoor)maka teknisi tetap harus mencabut kedua antena tersebut lalu serahkan ke team IT KPC untuk dilakukan penggantian dan setting antena baru.

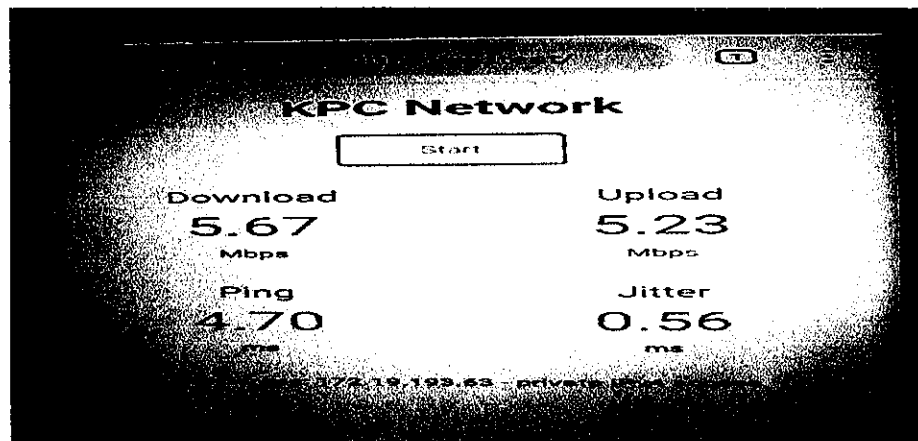

Gambar : Contoh hasil speedtest KPC

18. Bersihkan area kerja serta kumpulkan semua tools dan peralatan lain yang telah digunakan dan jangan ada yang tertinggal
19. Close job termasuk menuliskan work done,nama dan jumlah material yang terpakai serta stock codenya,lama pekerjaan itu dilakukan serta nama teknisi yang melakukan pekerjaan
20. Mintalah tanda tangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dilaksanakan lalu kumpulkan job tersebut kepada supervisor anda